




VEIVI- / MOOTTORIKÄYTTÖ

max. leveys
4500mm

max. ulottuma
1400mm

sarjaan 3-osaa
max. 11,25 m

APOLLO®

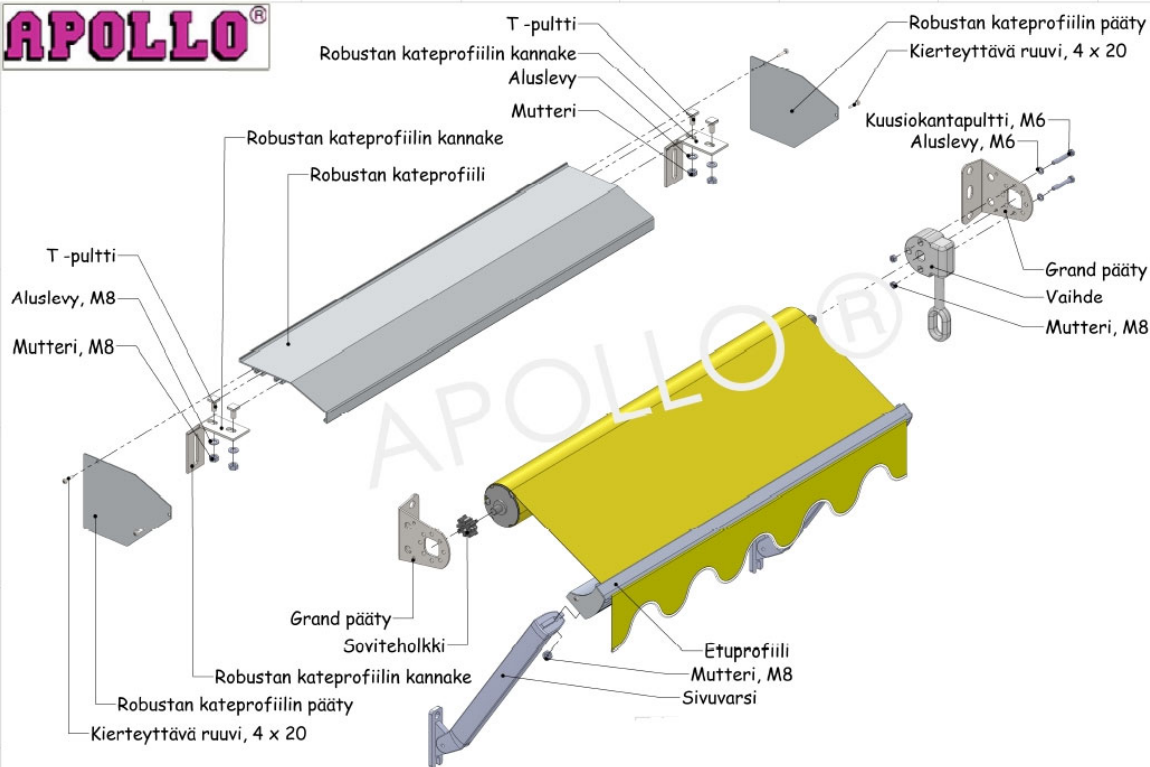


Rungonvärit:

RAL 9006 harmaa


RAL 7016 m antrasiitti *

* sivuvarren kiinnitysosa musta

Avorulla

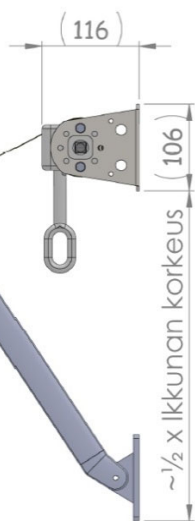

Kateprofiililla

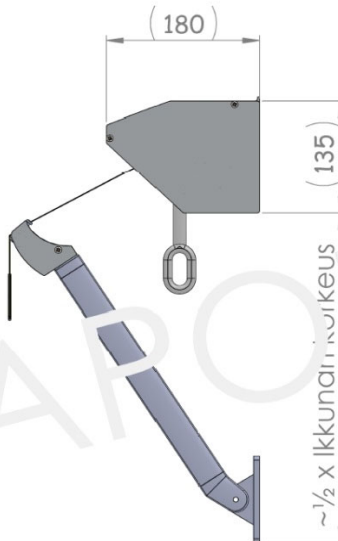

MOOTTORIN VALINTA TAULUKKO

| Sivuvarsien lukumäärä | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|------------------------|-------|-------|---------|--------|-------|
| Markiisin max.leveys | 4,5 m | 9,0 m | 17,25 m | 23,0 m | 28,75 |
| Ulottuma: 1500-3000 mm | 10 Nm | 20 Nm | 30 Nm | 50 Nm | 50 Nm |

Motorisoidut aina kateprofiililla tai rakenteellisesti suojattuna

Mitat

| | |
|---------------------------|--|
| Maksimileveys 1 -osaisena | 5750 mm |
| Maksimileveys 2-osaisena | 9000 mm |
| Maksimileveys 3-osaisena | 17 250 mm |
| Maksimileveys 4-osaisena | 23 000 mm |
| Minimileveys 1-osaisena | 500 mm veivikäyttöisenä 750 mm moottorikäyttö |
| Kangasputki | ∅ 70 mm |
| Laskeutumiskulma | 160° |

| Leveys mm -> | < 4500 mm | 4501-5750 mm |
|--------------|-----------|--------------|
| Kannakkeita | 2 | 2 |
| Sivuvarsia | 2 | 3 |