

MOOTTORIKÄYTTÖ








Rungonvärit:

RAL 9010 valkea

RAL 9006 harmaa

RAL 7016 m antrasiitti

* Saatavana kaikissa RAL-väreissä

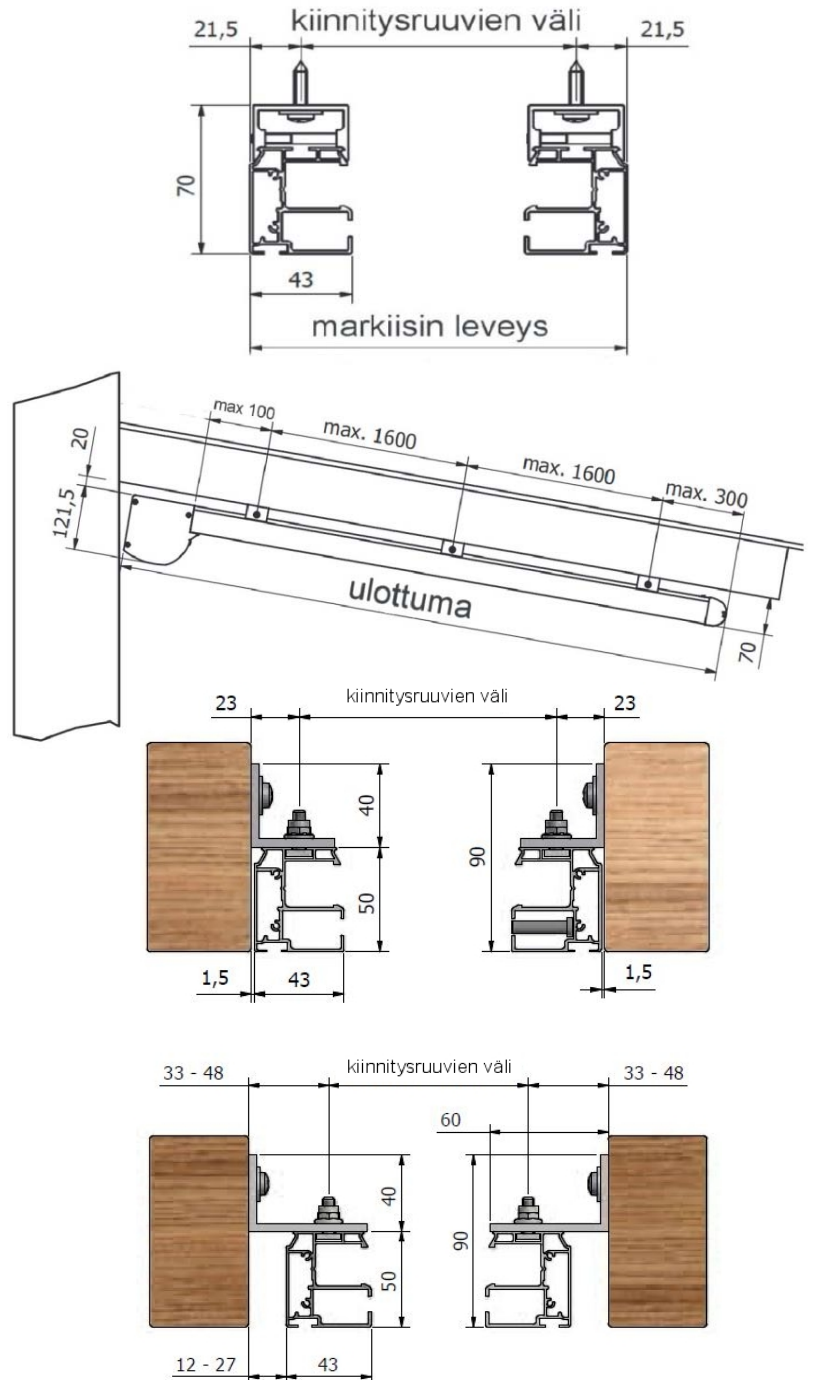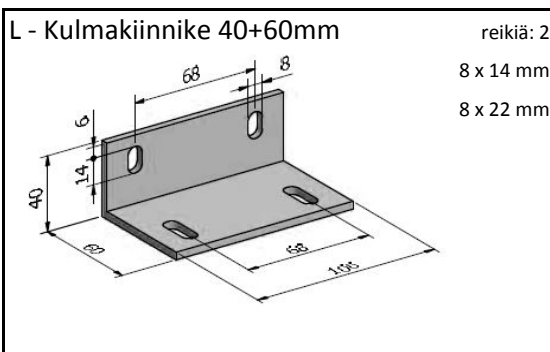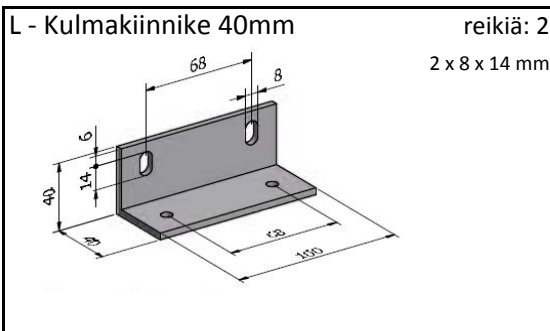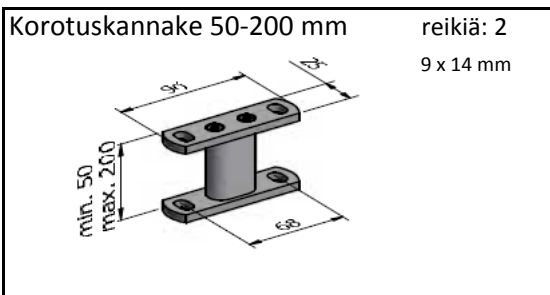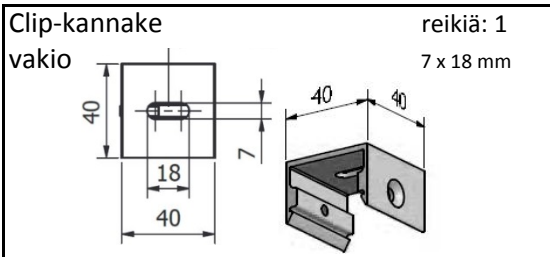

Mitat

Minimileveys	1050 mm	RTS- ja IO-moottorilla
Maksimikoko	akrylikankaalla leveys 5000 mm / ulottuma 4000 mm Screen, Soltis 86/92 leveys 4000 mm / ulottuma 4000 mm	
Kangasputki	Ø 85 mm	
Kaltevuuskulma	0 - 90 °	

Ulottuma mm	<2000	2001 - 3500	3501 - 5000
Kannakkeiden määrä:	4	6	8